

BELLALUX

REFLECTOR



Beneficios

- ✓ Luz homogénea sin sombras
- ✓ Acabado en aluminio con vidrio templado
- ✓ Con clips laterales de seguridad
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Diseño ultra delgado

Aplicaciones



Jardines



Accesos



Fachadas



Centros
Deportivos



Espacios
exteriores



Zonas
recreativas

POTENCIA

10W / 30W
50W / 100W
150W / 200W

TENSIÓN


100-240V~

VIDA ÚTIL

15 000 h


TEMPERATURA DE COLOR

3 000K
6 500K

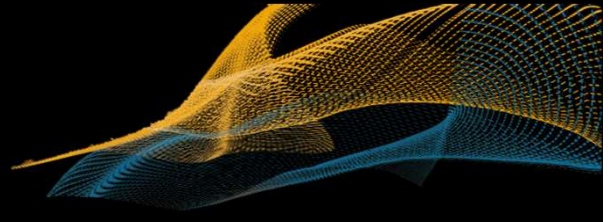

Características del Producto

Potencia Nominal	10 W	20 W	30 W	50 W	100 W	150 W	200 W							
Temperatura de Color	3 000K / 6 500K	3 000K / 6 500K	3 000K / 6 500K	3 000K / 6 500K	3 000K / 6 500K	3 000K / 6 500K	3 000K / 6 500K							
Tensión Nominal	100-240 V~	100-240 V~	100-240 V~	100-240 V~	100-240 V~	100-240 V~	100-240 V~							
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz							
Corriente (mA) 100-240 V~	160-70 mA	265-156 mA	422-224 mA	748-400 mA	1545-773 mA	2299-975 mA	3065-1275 mA							
Clase Eléctrica	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I							
Protección Contra Sobretensiones (V)	L--N 1500V LN--E 1000V	L--N 1500V LN--E 1000V	L--N 2000V LN--E 2000V	L--N 2000V LN--E 2000V	L--N 2000V LN--E 2000V	L--N 2000V LN--E 2000V	L--N 2000V LN--E 2000V							
Eficacia (lm / W)	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W							
Flujo Luminoso (lm)	800 lm	1 600 lm	2 400 lm	4 000 lm	8 000 lm	12 000 lm	16 000 lm							
Ángulo de Apertura	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°							
CRI / IRC	70	70	70	70	70	70	70							
Índice de Protección	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65							
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06	IK06	IK06	IK06	IK06	IK06	IK06							
Vida Útil	15000 h (L70@25°C)	15000 h (L70@25°C)	15000 h (L70@25°C)	15000 h (L70@25°C)	15000 h (L70@25°C)	15000 h (L70@25°C)	15000 h (L70@25°C)							
Garantía	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año							
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-10 +40C	-10 +40C	-10 +40C	-10 +40C	-10 +40C	-10 +40C	-10 +40C							
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20 +70C	-20 +70C	-20 +70C	-20 +70C	-20 +70C	-20 +70C	-20 +70C							
Atenuable	No	No	No	No	No	No	No							
THD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
Factor de Potencia	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5							
Tipo de material	Aluminio / Vidrio templado	Aluminio / Vidrio templado	Aluminio / Vidrio templado	Aluminio / Vidrio templado	Aluminio / Vidrio templado	Aluminio / Vidrio templado	Aluminio / Vidrio templado							
Color del Producto	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro							
Clave	7019842	7019843	7019844	7019845	7019846	7019847	7019848	7019849	7019850	7019851	7019852	7019853	7019854	7019855

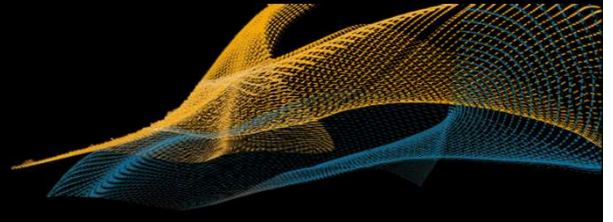


Datos logísticos




Clave	Descripción	Pieza Caja	Dim. Producto (mm)	Peso Producto (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
7019842	REFLECTOR BELLALUX 10W 3000K - BK	30	105*85*29	160	4099854054310	111X36X95	188.5	4099854054327	241X205X315	6019
7019843	REFLECTOR BELLALUX 10W 6500K - BK	30	105*85*29	160	4099854054358	111X36X95	188.5	4099854054365	241X205X315	6019
7019844	REFLECTOR BELLALUX 20W 3000K - BK	20	120*95*29	190	4099854054419	125X36X104	190	4099854054426	269X205X237	4710
7019845	REFLECTOR BELLALUX 20W 6500K - BK	20	120*95*29	190	4099854054457	125X36X104	190	4099854054464	269X205X237	4710
7019846	REFLECTOR BELLALUX 30W 3000K - BK	20	160*120*29	310	4099854054471	167X36X130	352.5	4099854054488	353X205X289	7416
7019847	REFLECTOR BELLALUX 30W 6500K - BK	20	160*120*29	310	4099854054495	167X36X130	352.5	4099854054501	353X205X289	7416
7019848	REFLECTOR BELLALUX 50W 3000K - BK	10	205*146*29	480	4099854054518	211X36X156	536.5	4099854054525	441X205X183	5696
7019849	REFLECTOR BELLALUX 50W 6500K - BK	10	205*146*29	480	4099854054532	211X36X156	536.5	4099854054549	441X205X183	5696
7019850	REFLECTOR BELLALUX 100W 3000K - BK	5	270*210*30	1050	4099854054556	277X39X221	1140.5	4099854054563	294X220X248	6022,5
7019851	REFLECTOR BELLALUX 100W 6500K - BK	5	270*210*30	1050	4099854054570	277X39X221	1140.5	4099854054587	294X220X249	6022,5
7019852	REFLECTOR BELLALUX 150W 3000K - BK	6	335*230*30	1450	4099854054617	342X38X241	1450	4099854054624	359*253*268	9530
7019853	REFLECTOR BELLALUX 150W 6500K - BK	6	335*230*30	1450	4099854054631	342X38X241	1450	4099854054648	359*253*268	9796
7019854	REFLECTOR BELLALUX 200W 3000K - BK	4	380*278*30	2130	4099854054662	386X42X270	2302.5	4099854054679	403*189*317	9796
7019855	REFLECTOR BELLALUX 200W 6500K - BK	4	380*278*30	2130	4099854054693	386X42X270	2302.5	4099854054709	403*189*317	9605

Diseño técnico

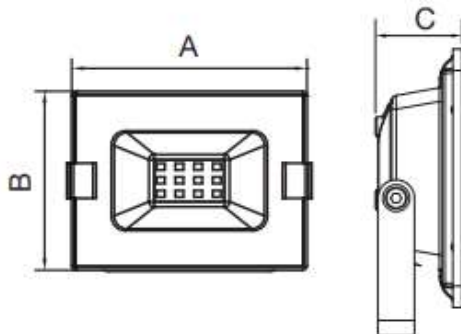

	A	B	C
10 W	105 mm	85 mm	29 mm
20 W	120 mm	95 mm	29 mm
30 W	160 mm	120 mm	29 mm
50 W	205 mm	146 mm	29 mm
100 W	270 mm	210 mm	30 mm
150 W	335 mm	230 mm	30 mm
200 W	380 mm	278 mm	30 mm

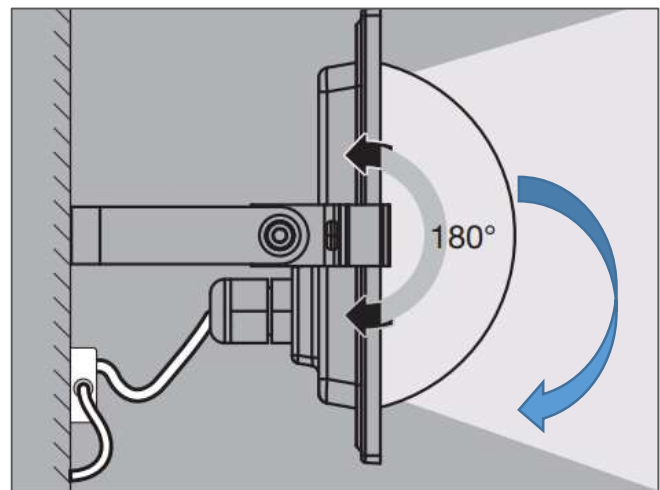



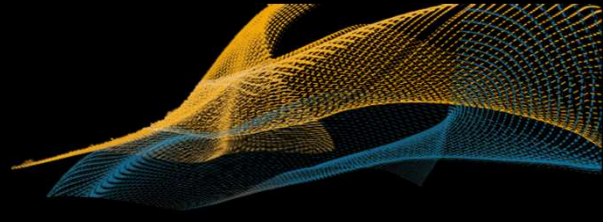


Diagrama Fotométrico


10W

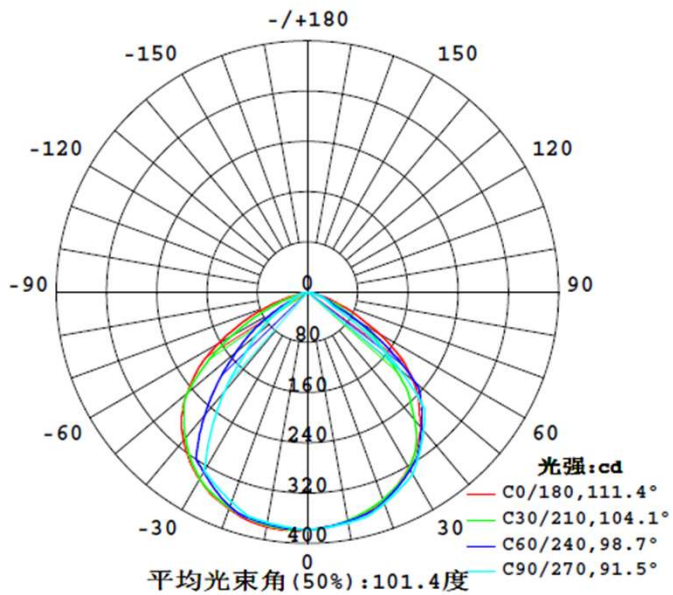


20W

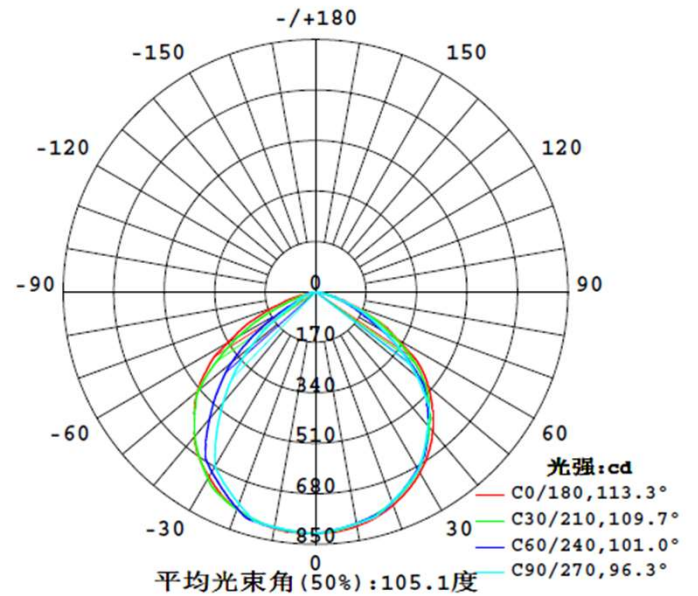

30W

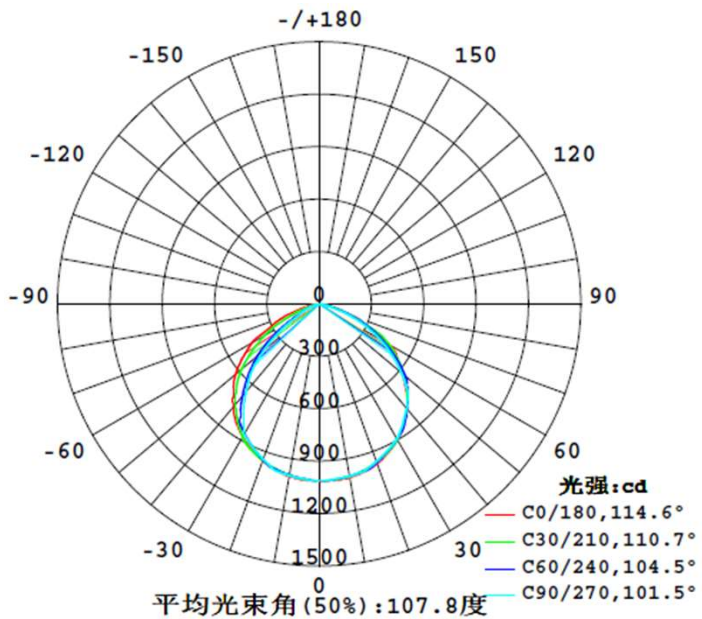

50W

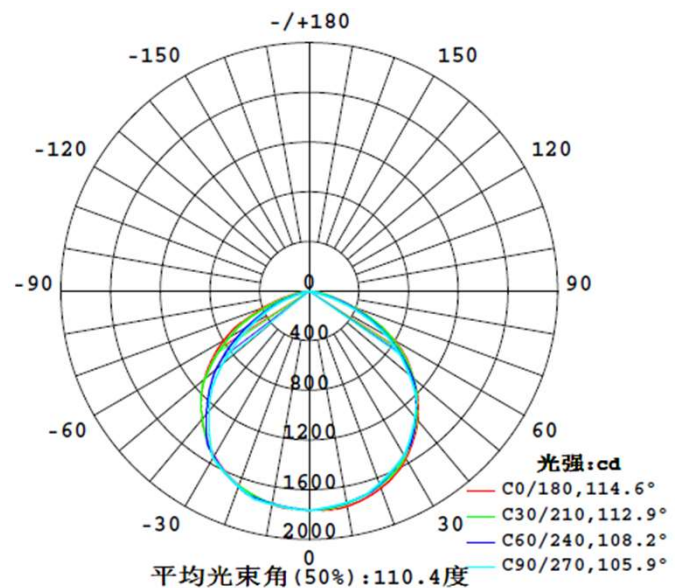



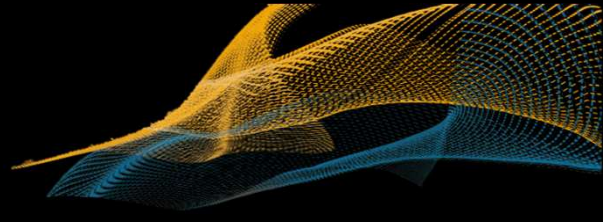


Diagrama Fotométrico

100W

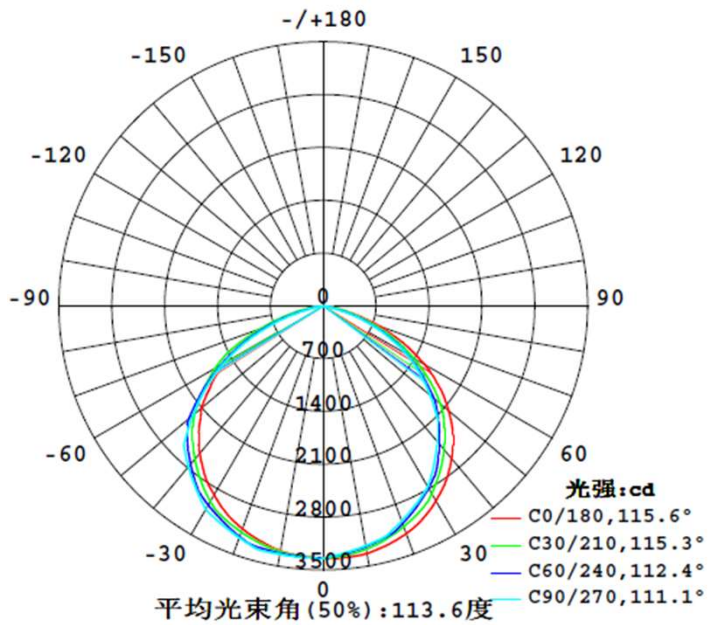

150W

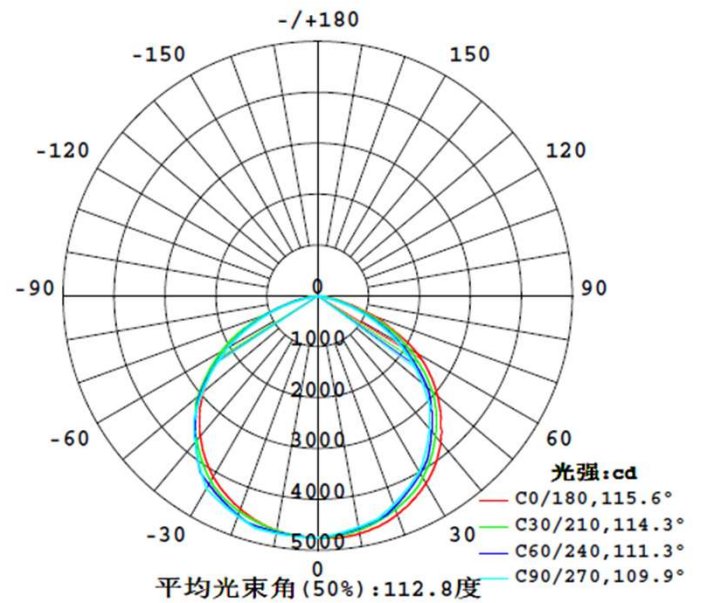

200W

